Key Technologies

Pure White	AUTO VANE		ACO	Anti-allergy Enzyme	Nano Platinum	SWING	AUTO	Self Diagnosis	Auto Restart
Low Temp Cooling									

CONFIGURAZIONE DI SISTEMA

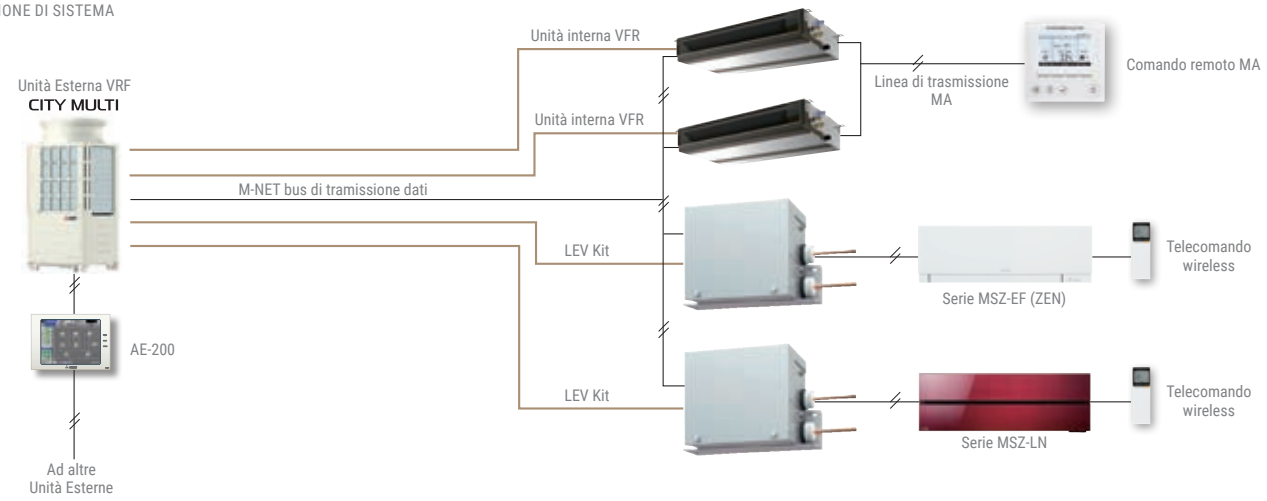

Specifiche tecniche

MODELLO			PAC-LV11-E
Alimentazione			A 1 fase, 220-240VAC 50Hz
Unità Interne residenziali compatibii			MSZ-EF, MSZ-LN, MSZ-KJ
Numero di derivazioni			1 porta
Distanza massima tra unità Interna e LEV Kit		m	15
Unità Esterne CITY MULTI supportate			Linea Small Y, Linea Small Y Compact, Linea Y, Linea Y Zubadan, Linea Y Replace Multi, Linea R2, Linea R2 Replace, Linea WY, Linea WR2
Dimensioni AxLxP		mm	180x355x142
Peso netto		kg	3.5
Scarico Condensa			Non necessario
Installazione			Verticale Orizzontale
Diametro tubazioni del refrigerante	Liquido	mm	6.35 (a brasare)
	Gas	mm	-
Comandi remoti compatibili			Di Serie: Telecomando in dotazione a corredo dell'unità interna resideziale serie Residenziale Opzionale (da acquistare separatamente): 1. Comando Remoto a filo di tipo MA interfacciato tramite scheda MAC-397IF, (opzionale da integrare nell'unità interna (da acquistare separatamente). 2. Comando Remoto a filo di tipo ME interfacciato tramite morsettiera del LEV Kit.