

FREE COMPO

TWIN, TRIPLE E QUADRUPLE

Vantaggi di Mr. Slim Free Compo

Soluzione di climatizzazione altamente confortevole adatta ai grandi spazi.

È possibile **azionare contemporaneamente** un massimo di 4 unità interne. La distribuzione ottimale del flusso dell'aria può essere realizzata anche su un'area estesa, garantendo così il raggiungimento della temperatura ideale in ogni punto dell'ambiente. Questa funzione è particolarmente indicata per gli **ambienti soggetti a una distribuzione disomogenea delle temperature**, come edifici a piani che richiedono l'installazione sparsa di più unità interne e padiglioni di grandi dimensioni.

Facilità di installazione grazie all'impostazione automatica degli indirizzi

Non occorre impostare gli indirizzi di refrigerante per ogni unità interna. Questo ha contribuito a ridurre il tempo richiesto per le operazioni di cablaggio, aumentando al contempo in modo significativo l'affidabilità dell'impianto.

Spazio di installazione ridotto dell'unità esterna.


A una sola unità esterna è possibile collegare un numero di unità interne compreso tra 2 e 4, riducendo così i tempi di installazione.

		ESTERNA		
		PUZ-ZM	PUZ-M	PUZ-SM
INTERNA	PLA-SM			•
	PLA-M	•	•	
	SLZ-M	•		
	PEAD-M	•	•	
	PCA-M HA	•		
	PKA-M	•	•	
	PSA-M	•	•	
	PCA-M KA	•	•	


Combinazioni

CAPACITÀ UNITÀ ESTERNA	TWIN 50:50:00	TRIPLE 33:33:33	QUADRUPLE 25:25:25:25
71	35x2	-	-
100	50x2	35x3	-
125	60x2	50x3	35x4
140	71x2	50x3	-
200	100x2	60x3	50x4
250	125x2	71x3	60x4

SERIE TWIN

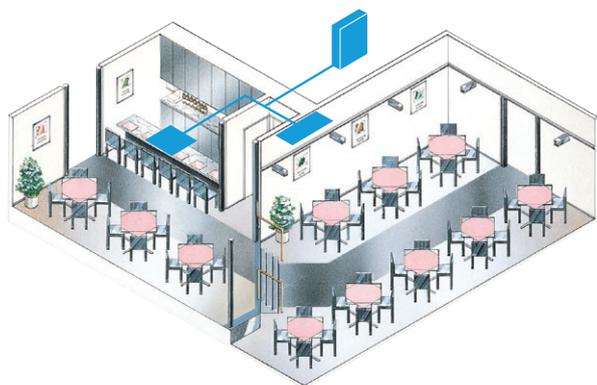

SERIE TRIPLE

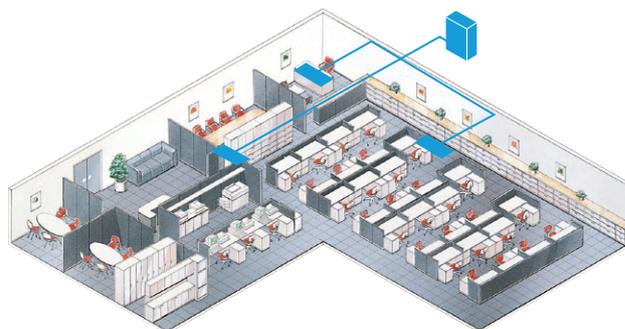

Unità interne


									
	Cassetta 4 Vie PLA-SM 90x90	Cassetta 4 Vie PLA-M 90x90	Cassette a 4 vie SLZ-M	Canalizzabili PEAD	Canalizzabili SEZ	Parete	Soffitto	Colonna	Soffitto industriale
35		•	•	•	•	•			
50		•	•	•	•	•	•		
60		•	•	•	•	•	•		
71	•	•		•	•	•	•	•	•
100		•		•		•	•	•	
125		•		•			•	•	
200									
250									




Unità esterne

	Capacità unità esterne					
	71	100	125	140	200	250
						
						
Linea SMART R32						

SERIE QUADRUPLE

GIUNTI

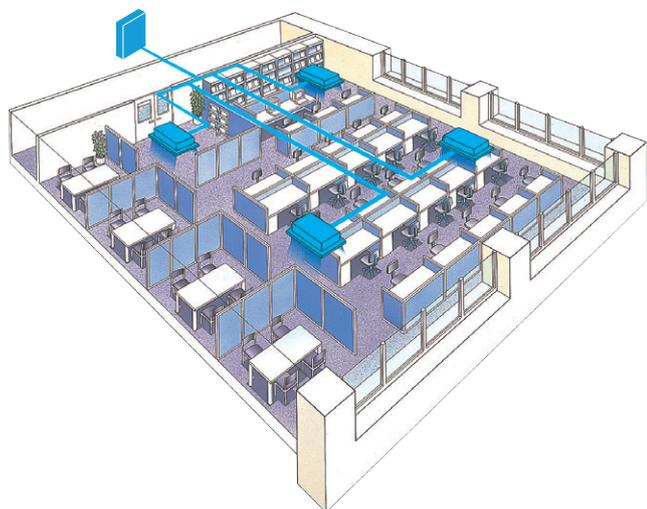

		MODELLO	CAPACITÀ UNITÀ ESTERNA
TWIN		MSDD-50TR2-E	71 ~ 140
		MSDD-50WR2-E	200 ~ 250
TRIPLE		MSDT-111R2-E	140 ~ 250
QUADRUPLE		MSDF-111R2-E	200 ~ 250

Unità esterne		Unità interne			
					
Taglia unità esterna		Cassette 4 vie 90x90	Cassette 4 vie 60x60	Canalizzabili	
		PLA-M_EA2	SLZ-M_FA2	SEZ-M_DA2	
	Power Inverter R32 PUZ-ZM	71	2 x 35	2 x 35	2 x 35
		100	2 x 50	2 x 50	2 x 50
			-	3 x 35	3 x 35
		125	2 x 60	2 x 60	2 x 60
			-	3 x 50	3 x 50
			-	4 x 35	4 x 35
		140	2 x 71	3 x 50	2 x 71
			3 x 50	4 x 35	3 x 50
			-	-	4 x 35
		200	2 x 100	-	-
			3 x 60	-	-
			4 x 50	-	-
		250	2 x 125	-	-
			3 x 71	-	-
4 x 60	-		-		
	Standard Inverter R32 PUZ-M	100	2 x 50	-	-
		125	2 x 60	-	-
		140	2 x 71	-	-
			3 x 50	-	-
		200	2 x 100	-	-
			3 x 60	-	-
			4 x 50	-	-
		250	2 x 125	-	-
3 x 71	-		-		
		4 x 60	-	-	

* Le unità interne SLZ-M possono essere utilizzate in combinazione alle unità esterne P.I. R32 solo se versioni R1/R2

Unità esterne		Unità interne
		
Taglia unità esterna		Cassette 4 vie 90x90
		PLA-SM
Smart R32 PUZ-SM	140	2 x 71

Unità interne					
					
Canalizzabili	Parete	Soffitto	Soffitto industriale	Colonna	
PEAD-M_JA(2)	PKA-M_LAL(2)/KAL(2)	PCA-M_KA(2)	PCA-M_HA(2)	PSA-M	
2 x 35	2 x 35	2 x 35	-	-	
2 x 50	2 x 50	2 x 50	-	-	
-	-	-	-	-	
2 x 60	2 x 60	2 x 60	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
2 x 71	2 x 71	2 x 71	-	2 x 71	
3 x 50	3 x 50	3 x 50	2 x 71	-	
-	-	-	-	-	
2 x 100	2 x 100	2 x 100	-	2 x 100	
3 x 60	3 x 60	3 x 60	-	-	
4 x 50	4 x 50	4 x 50	-	-	
2 x 125	-	2 x 125	-	2 x 125	
3 x 71	3 x 71	3 x 71	3 x 71	3 x 71	
4 x 60	4 x 60	4 x 60	-	-	
2 x 50	2 x 50	2 x 50	-	-	
2 x 60	2 x 60	2 x 60	-	-	
2 x 71	2 x 71	2 x 71	-	2 x 71	
3 x 50	3 x 50	3 x 50	2 x 71	-	
2 x 100	2 x 100	2 x 100	-	2 x 100	
3 x 60	3 x 60	3 x 60	-	-	
4 x 50	4 x 50	4 x 50	-	-	
2 x 125	-	2 x 125	-	2 x 125	
3 x 71	3 x 71	3 x 71	3 x 71	3 x 71	
4 x 60	4 x 60	4 x 60	-	-	